




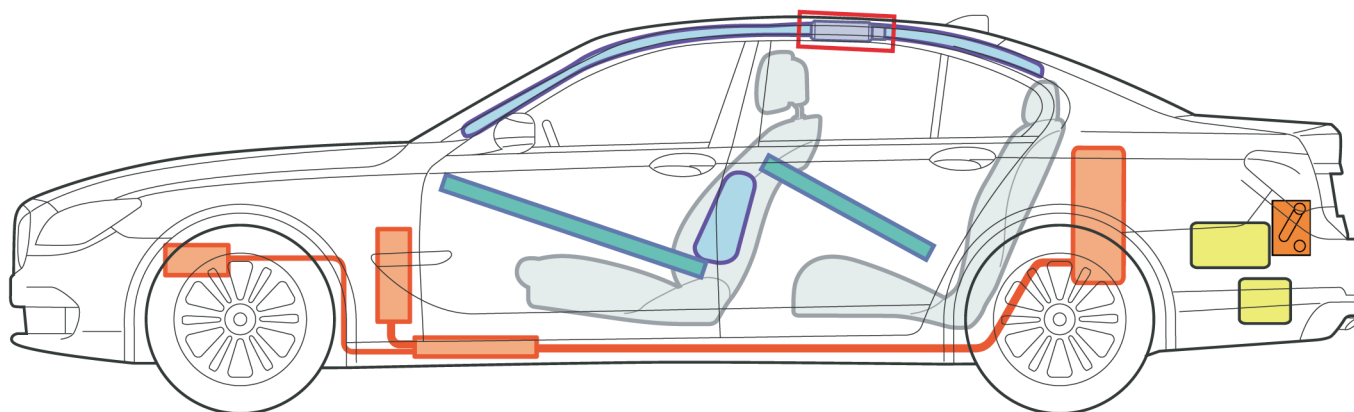


7-я серия Active Hybrid 7 F01F02

(с 07/2012)

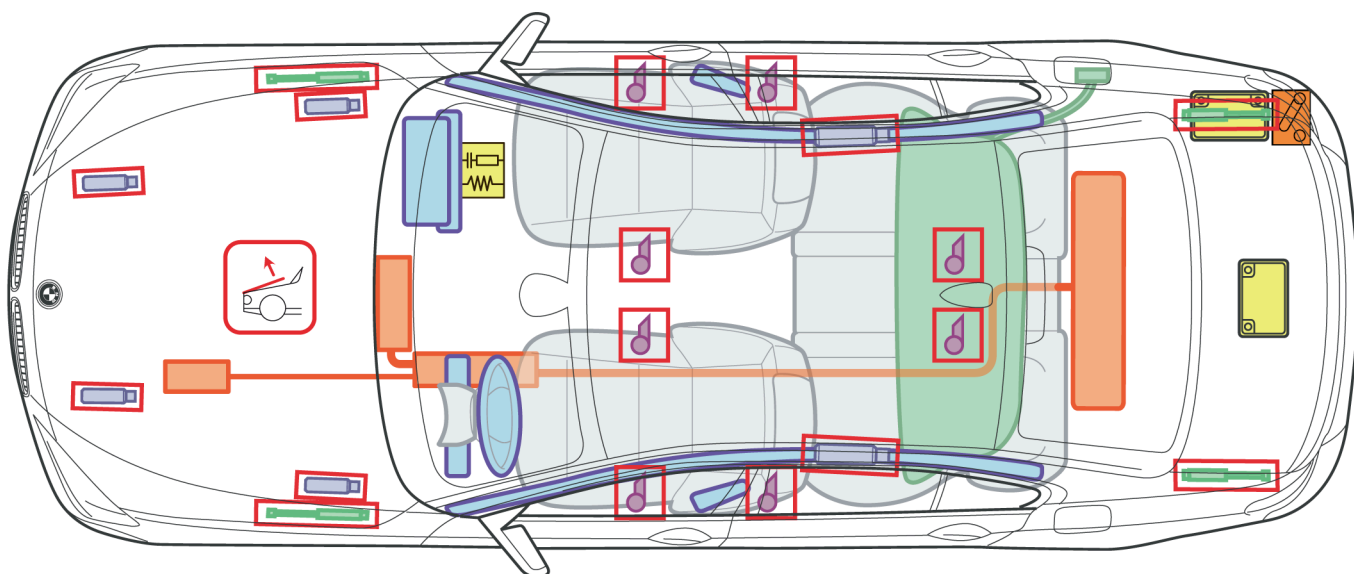

Пояснения

	Надувная подушка безопасности		Усиление кузова		ЭБУ НПС		Место разъединения высоковольтной системы при спасении
	Газогенератор		Газонаполненный амортизатор		Аккумуляторная батарея 12 В		Активная защита пешеходов
	Натяжитель ремня безопасности		Топливный бак		Высоковольтные детали		

В этом обзоре представлено максимальное оснащение автомобиля.



Опасно для жизни!

Не прикасаться к высоковольтным деталям!

Особенности:

Высоковольтная установка с постоянным напряжением до 385 Вольт!

Далее следуют отличительные признаки и подробности.



Отличительные признаки:

Надпись "Active Hybrid 7" на крышке багажника, переднем крыле и на входном пороге впереди.

Примите меры против скатывания автомобиля.



Нажать кнопку "P".



Сдвинуть вверх выключатель электрического стояночного тормоза.



Сработала надувная подушка безопасности

При авариях со срабатыванием надувных подушек безопасности высоковольтная система автоматически деактивируется (обесточивается).

Отключение привода и высоковольтной системы (обесточивание) - надувная подушка безопасности не сработала.

(зажигание и 12-вольтовые аккумуляторные батареи доступны)




Примечания

Минусовые полюса аккумуляторных батарей на 12 вольт и место аварийного разъединения высоковольтной системы должны быть отсоединены друг от друга.




Для выключения зажигания при работе двигателя или с активной индикацией на панели инструментов нажать кнопку "START STOP ENGINE".

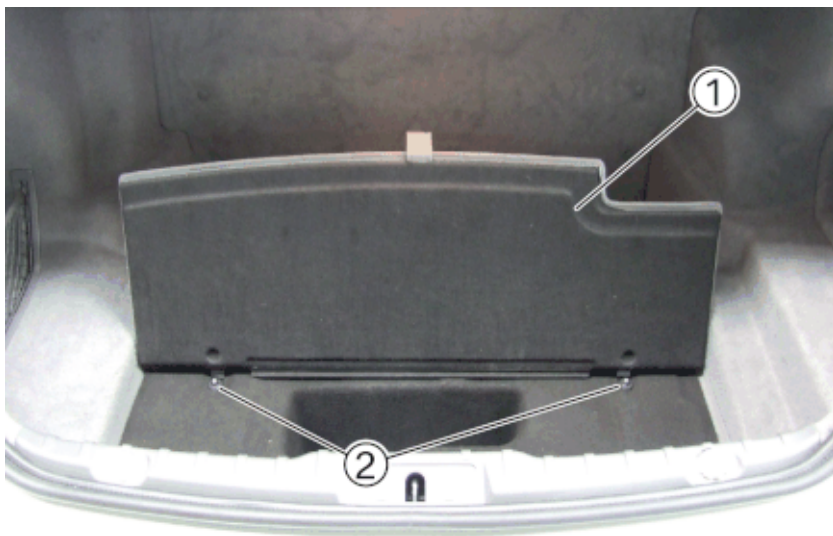


Открыть крышку багажника и поднять обшивку пола багажного отделения (1).

Отвинтите пластмассовые гайки (2) и выньте пол багажника (1).

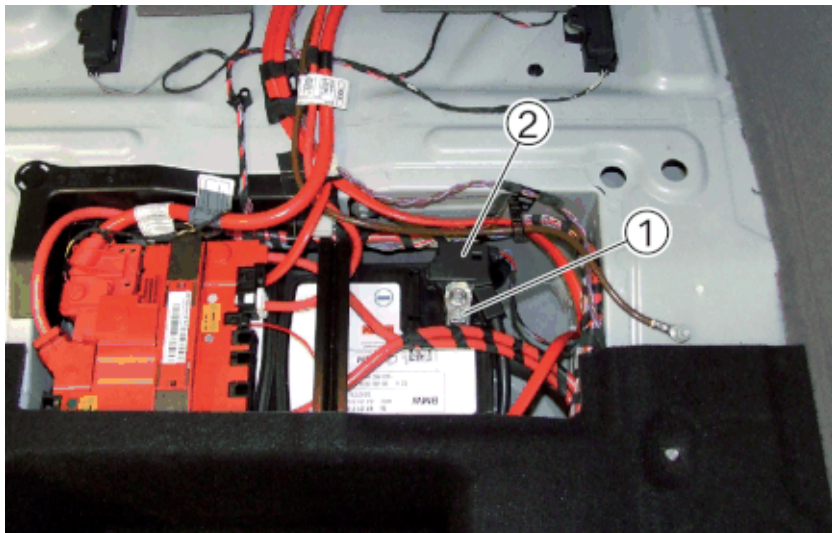


Ослабить гайку (1) и вытянуть вверх минусовой провод аккумуляторной батареи (2).

Закреть минусовой полюс аккумуляторной батареи, чтобы исключить контакт с минусовым проводом аккумуляторной батареи.

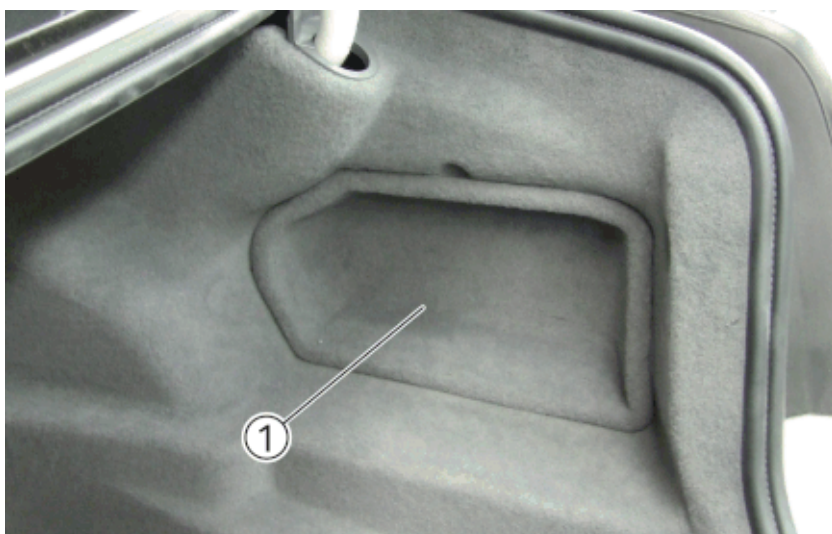


Снять сервисную крышку (1) на обшивке багажного отделения справа.

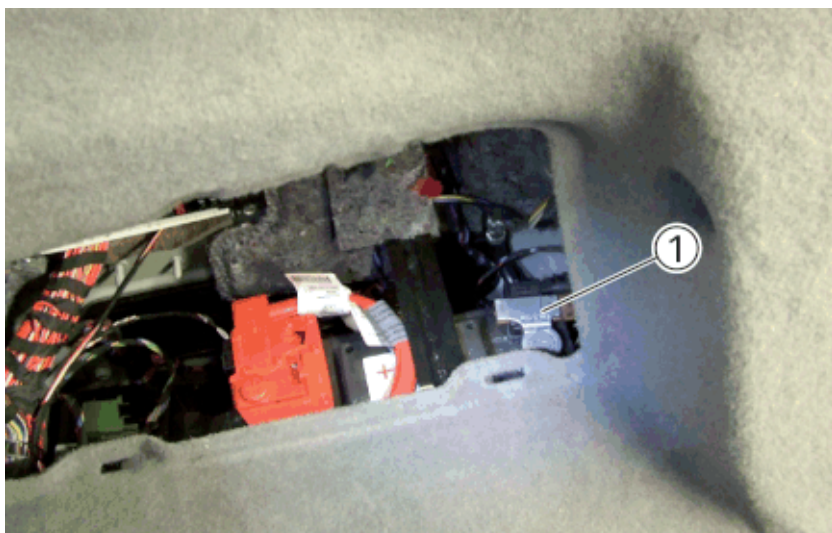


Ослабить гайку и вытянуть вверх минусовой провод (1) АКБ.

Закреть минусовой полюс аккумуляторной батареи, чтобы исключить контакт с минусовым проводом аккумуляторной батареи.

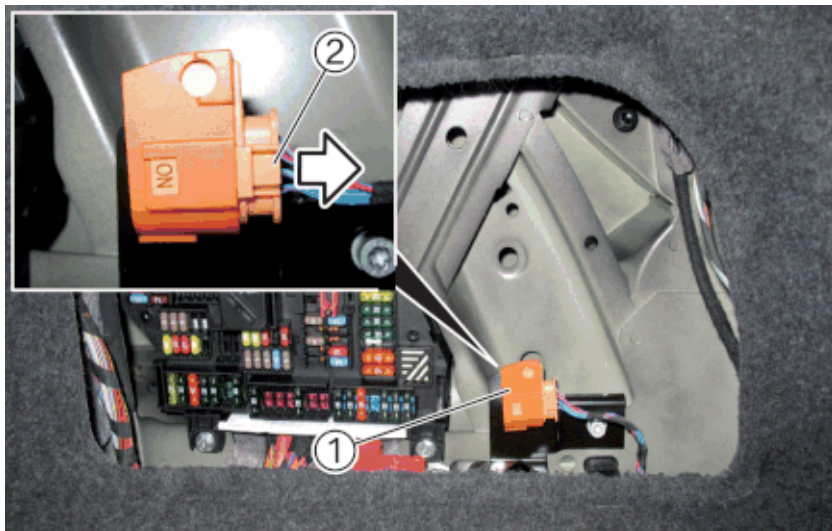

Разблокировать (2) штекер (1) места аварийного разъединения высоковольтной системы и вытянуть в направлении стрелки.

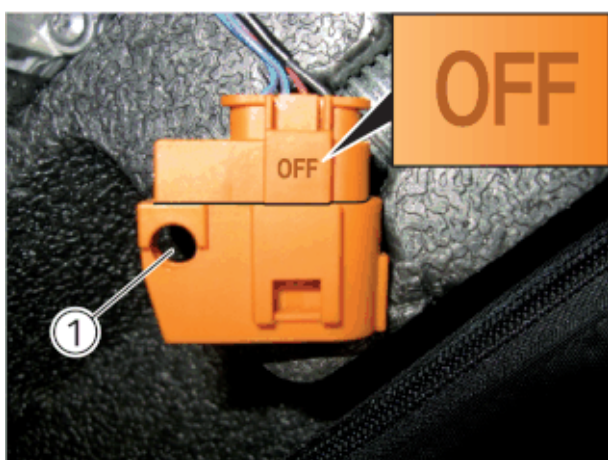


Высоковольтная система обесточена, если отверстие (1) свободно насквозь и на штекере видна надпись OFF.

Для предотвращения непреднамеренного включения высоковольтной системы можно, например, вставить навесной замок в открытое отверстие (1)!

Примечание: Штекерное соединение не может быть полностью разобрано.

Высоковольтная АКБ находится под обшивкой багажного отделения.

Маркировка высоковольтной АКБ:

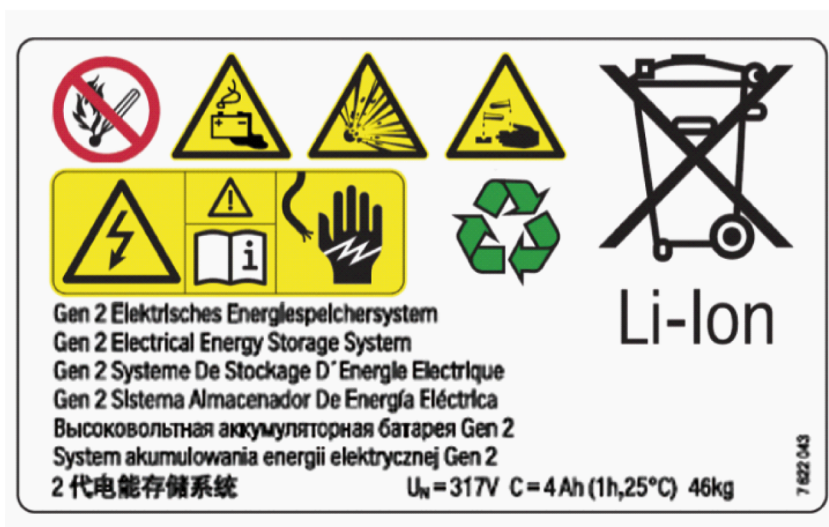

Маркировка остальных высоковольтных деталей:




Маркировка высоковольтного провода (1) (изоляция / оболочка оранжевая).



Открытие автомобиля

Эти указания действуют исключительно для профессиональных спасателей. Дополнительно необходимы знания функционирования и принципа действия систем безопасности, а также характеристик автомобиля.

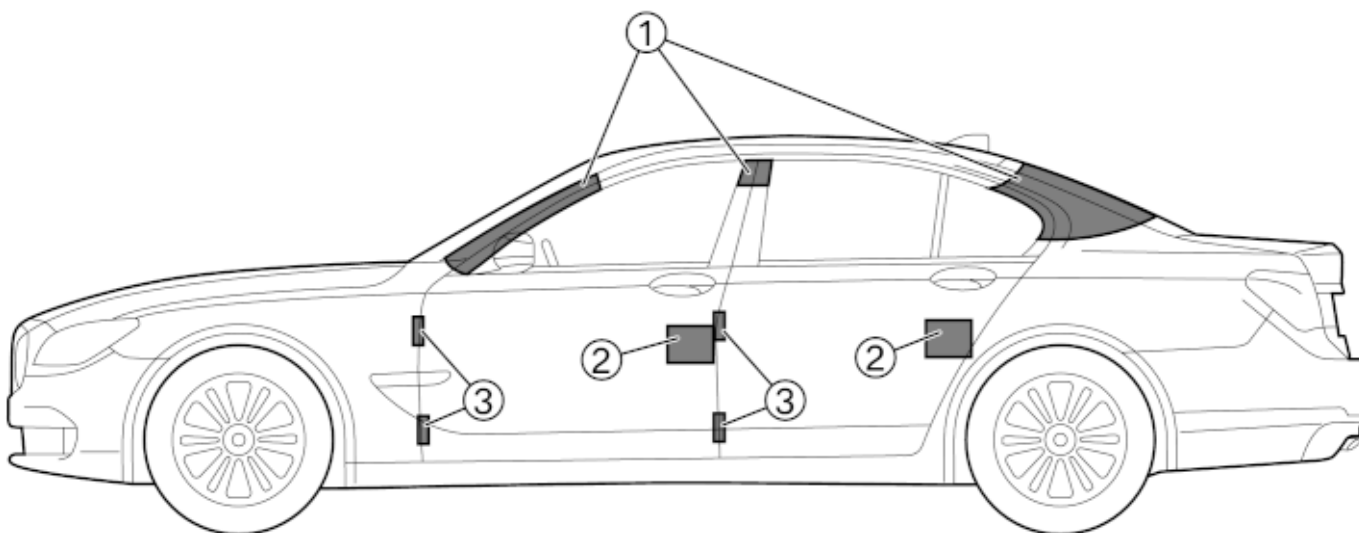

1. Поверхности обозначают области, в которых возможно отделение крыши.

Необходимым условием для разрезания кузова являются современные мощные ножницы, устаревшие гидравлические режущие устройства могут не справиться с такой работой.

Мощные ножницы должны применяться обученным персоналом, технически правильно и в соответствии с ситуацией.

2. Замок двери
3. петля двери

Важная информация

Необходимо учитывать информацию для спасательных служб, см. Руководство по спасению.